


Безмасляные Воздушные Компрессоры Компрессоры с водяной смазкой

Мощность 15 - 132 kW

Производительность 1.66 - 21.99 м³/мин

Давление 7.5 - 10.5 бар

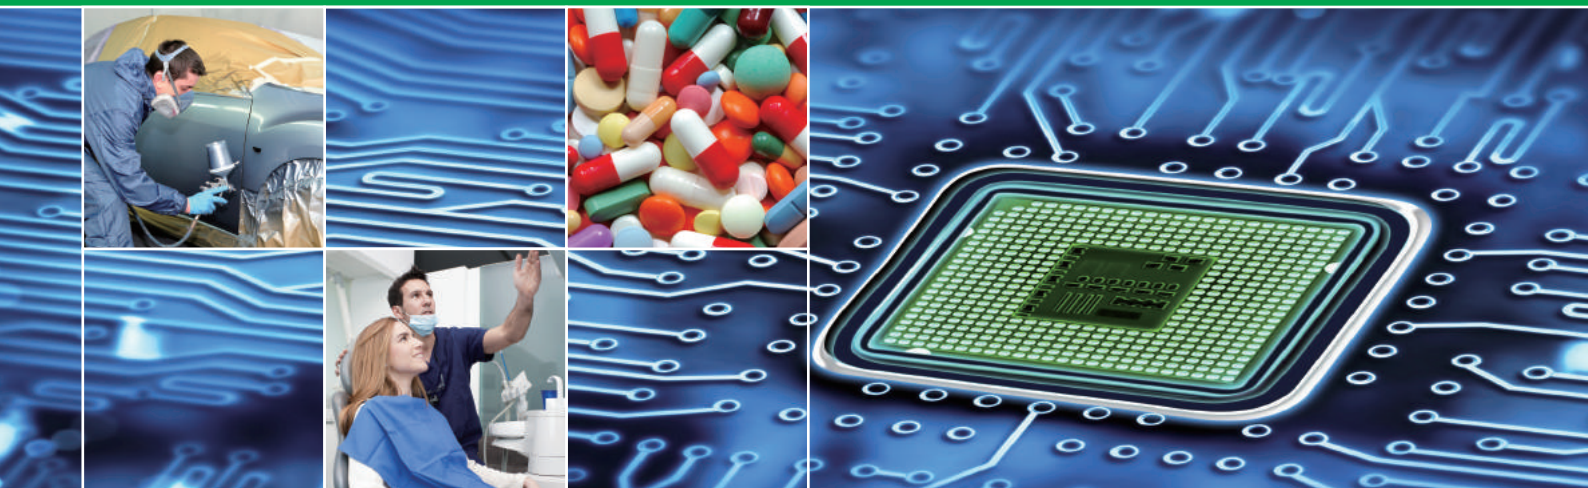

Безмасляные воздушные компрессоры с водяной смазкой

Особенности и преимущества



Современный передовой компрессорный блок

- Оригинальный компрессорный блок DENAIR.
- Один винт с звездчатыми колесами.



Электрические детали

Электрические детали Schneider электробезопасны и практичны.



Воздушно-водяной бак

Выполнен из нержавеющей стали, уменьшены перепад давления и затраты на электроэнергию.



Сенсорный экран управления

Интеллектуальный сенсорный контроллер с многоязычным меню.



Водяной фильтр

Произведен из нержавеющей стали, обеспечивает должную чистоту воды внутри системы.



Воздушные и масляные каналы из нержавеющей стали

- Высокая жаростойкость ($400^{\circ}\text{C} = 752^{\circ}\text{F}$) и низкотемпературная устойчивость ($-270^{\circ}\text{C} = 518^{\circ}\text{F}$), устойчивость к высокому давлению.
- Долгий срок службы (80 лет), полная герметичность, не требуется обслуживание.

Технические характеристики

Модель	Макс. рабочее давление		Производительность*				Мощность двигателя		Уровень шума**	Габариты (mm)			Вес	Диаметр выпускного патрубка
			50 Hz		60 Hz									
	бар	psig	м³/мин	cfm	м³/мин	cfm	кВт	л.с.	дБа	Д	Ш	В	кг	
DAW-15	7.5	109	2.00	71	1.48	52	15	20	63	1200	900	1200	650	G1"
	8.5	123	1.94	69	1.46	52	15	20	63	1600	1100	1500	650	G1"
	10.5	152	1.66	59	1.42	50	15	20	63	1200	900	1200	650	G1"
DAW-18	7.5	109	2.81	99	2.40	85	18.5	25	66	1600	1100	1500	800	G1"
	8.5	123	2.70	95	2.33	82	18.5	25	66	1600	1100	1500	800	G1"
	10.5	152	2.19	77	1.99	70	18.5	25	66	1600	1100	1500	800	G1"
DAW-22	7.5	109	3.48	123	3.37	119	22	30	66	1600	1100	1500	850	G1"
	8.5	123	3.46	122	3.24	114	22	30	66	1600	1100	1500	850	G1"
	10.5	152	2.73	96	2.63	93	22	30	66	1600	1100	1500	850	G1"
DAW-30	7.5	109	5.27	186	4.18	148	30	40	69	1600	1100	1500	920	G1-1/2"
	8.5	123	5.15	182	4.15	147	30	40	69	1600	1100	1500	920	G1-1/2"
	10.5	152	3.55	125	3.28	116	30	40	69	1600	1100	1500	920	G1-1/2"
DAW-37	7.5	109	6.50	229	6.33	223	37	50	69	1600	1100	1500	950	G1-1/2"
	8.5	123	6.26	221	6.18	218	37	50	69	1600	1100	1500	950	G1-1/2"
	10.5	152	5.21	184	4.26	151	37	50	69	1600	1100	1500	950	G1-1/2"
DAW-45	7.5	109	8.20	289	7.80	275	45	60	69	2200	1400	1800	1700	DN50
	8.5	123	7.81	276	7.51	265	45	60	69	2200	1400	1800	1700	DN50
	10.5	152	6.23	220	6.25	221	45	60	69	2200	1400	1800	1700	DN50
DAW-45W	7.5	109	8.20	289	7.80	275	45	60	66	2200	1400	1800	1500	DN50
	8.5	123	7.81	276	7.51	265	45	60	66	2200	1400	1800	1500	DN50
	10.5	152	6.23	220	6.25	221	45	60	66	2200	1400	1800	1500	DN50
DAW-55	7.5	109	9.32	329	9.84	347	55	75	69	2200	1400	1800	1800	DN50
	8.5	123	8.86	313	9.37	331	55	75	69	2200	1400	1800	1800	DN50
	10.5	152	7.78	275	7.48	264	55	75	69	2200	1400	1800	1800	DN50
DAW-55W	7.5	109	9.32	329	9.84	347	55	75	66	2200	1400	1800	1600	DN50
	8.5	123	8.86	313	9.37	331	55	75	66	2200	1400	1800	1600	DN50
	10.5	152	7.78	275	7.48	264	55	75	66	2200	1400	1800	1600	DN50
DAW-75	7.5	109	12.41	438	11.19	395	75	100	73	2350	1400	1800	2100	DN50
	8.5	123	12.39	438	10.63	375	75	100	73	2350	1400	1800	2100	DN50
	10.5	152	10.45	369	9.33	330	75	100	73	2350	1400	1800	1900	DN50
DAW-75W	7.5	109	12.41	438	11.19	395	75	100	71	2200	1400	1800	1750	DN50
	8.5	123	12.39	438	10.63	375	75	100	71	2200	1400	1800	1750	DN50
	10.5	152	10.45	369	9.33	330	75	100	71	2200	1400	1800	1750	DN50
DAW-90W	7.5	109	16.48	582	15.39	543	90	120	73	2400	1700	1800	2300	DN65
	8.5	123	16.36	578	15.24	538	90	120	73	2400	1700	1800	2300	DN65
	10.5	152	12.82	453	12.52	442	90	120	73	2400	1700	1800	2200	DN65
DAW-110W	7.5	109	20.45	722	19.78	698	110	150	73	2400	1700	1800	2800	DN65
	8.5	123	19.82	700	19.63	693	110	150	73	2400	1700	1800	2800	DN65
	10.5	152	15.55	549	15.35	542	110	150	73	2400	1700	1800	2600	DN65
DAW-132W	7.5	109	21.99	776	24.53	866	132	175	76	2400	1700	1800	3200	DN65
	8.5	123	21.94	775	23.78	840	132	175	76	2400	1700	1800	3200	DN65
	10.5	152	19.79	699	18.66	659	132	175	76	2400	1700	1800	3000	DN65

*) Производительность указана в соответствии с ISO 1217, приложение С. Впускное давление 1бар(а), темп. воздуха 20 °С.

**) Уровень шума измерен в соответствии с ISO 2151 и ISO 9614-2, с измерением на мин. и макс. оборотах. Допустимое отклонение ±3дБа.



P-DNR201802-01 Specifications are subject to change without prior notice.
Never use compressed air as breathing air without prior purification in accordance with local legislation and standards.



Denair Energy Saving Technology (Shanghai) Plc.

No. 10, Xinghao Rd., Jinshan District,
Shanghai 201502, China
Tel.: +86 21 3783 1829
Fax: +86 21 6040 5929

info@denair.net
ru.denair.net

Copyright © 2018 Denair Group. All rights reserved.